




RASEY20-N INA

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип RASEY (INA)

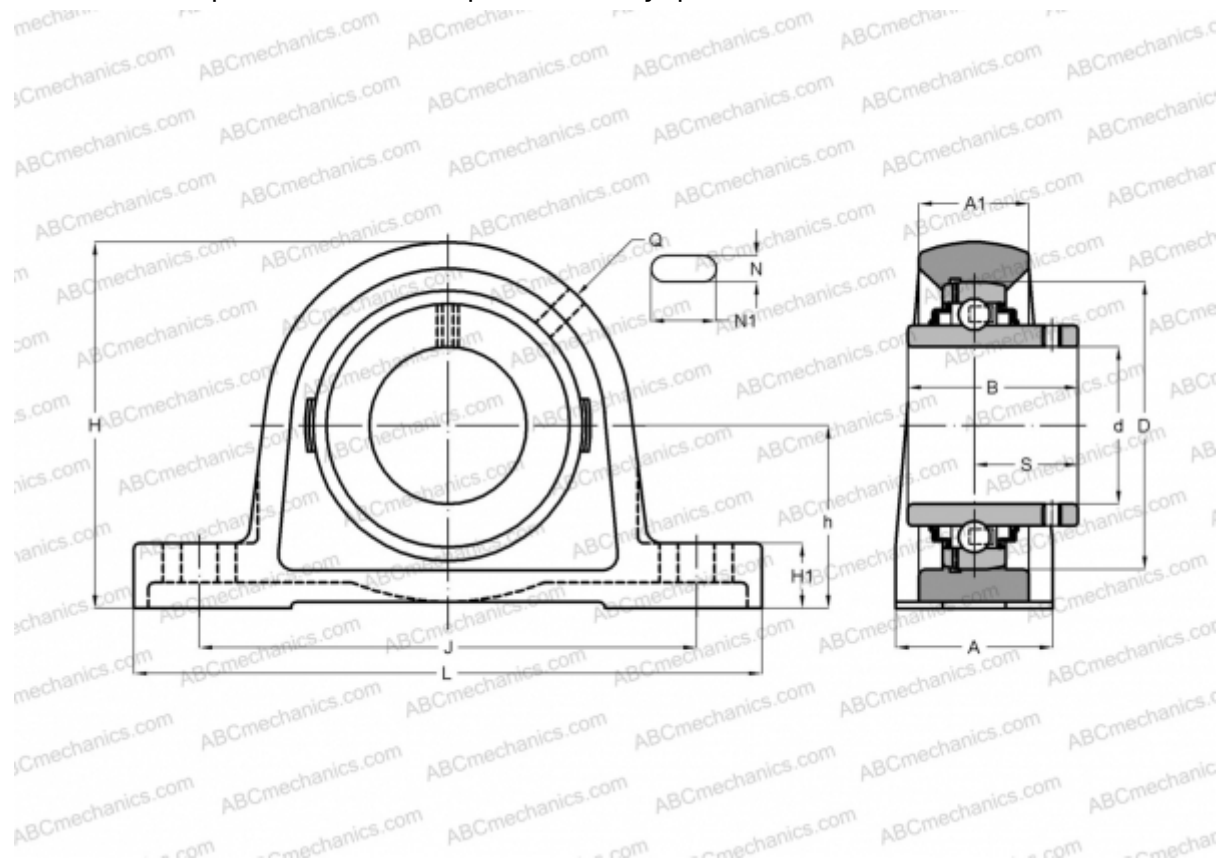

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 20,000 |
| D | 47,000 |
| B | 31,000 |
| L | 130,000 |
| H | 64,000 |
| A | 32,000 |
| J | 97,000 |
| A1 | 19,000 |
| H1 | 14,500 |
| N | 11,000 |
| N1 | 19,000 |
| S | 18,300 |
| h | 33,300 |
| Q | Rp1/8 |

МАССА, КГ

0,580

Подшипник

GYE20-KRR-B

Корпус

GG.ASE04-E-N

Защитная крышка

KASK04

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, С | 12,800 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Со | 6,600 кН |

