




RASEY60-N INA

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип RASEY (INA)

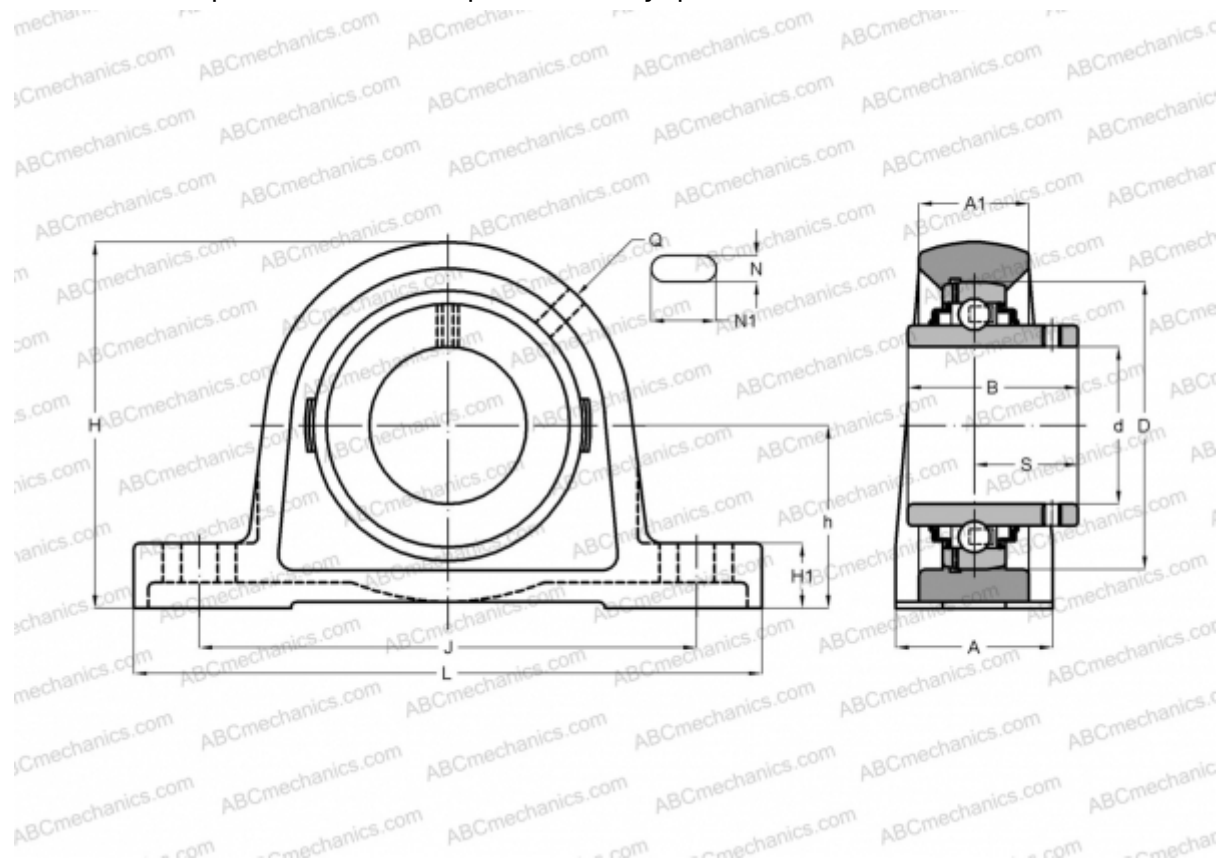

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 60,000 |
| D | 110,000 |
| B | 65,100 |
| L | 240,000 |
| H | 140,000 |
| A | 60,000 |
| J | 190,000 |
| A1 | 42,000 |
| H1 | 25,000 |
| N | 18,000 |
| N1 | 28,000 |
| S | 39,700 |
| h | 69,900 |
| Q | Rp1/8 |

МАССА, КГ

4,270

| | |
|-----------------|-------------|
| Подшипник | GYE60-KRR-B |
| Корпус | GG.ASE12-N |
| Защитная крышка | KASK12 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 52,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 36,000 кН |

