


RAY30 INA

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с тремя/четырьмя отверстиями, Штампованные стальные корпуса, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип RAY (INA)

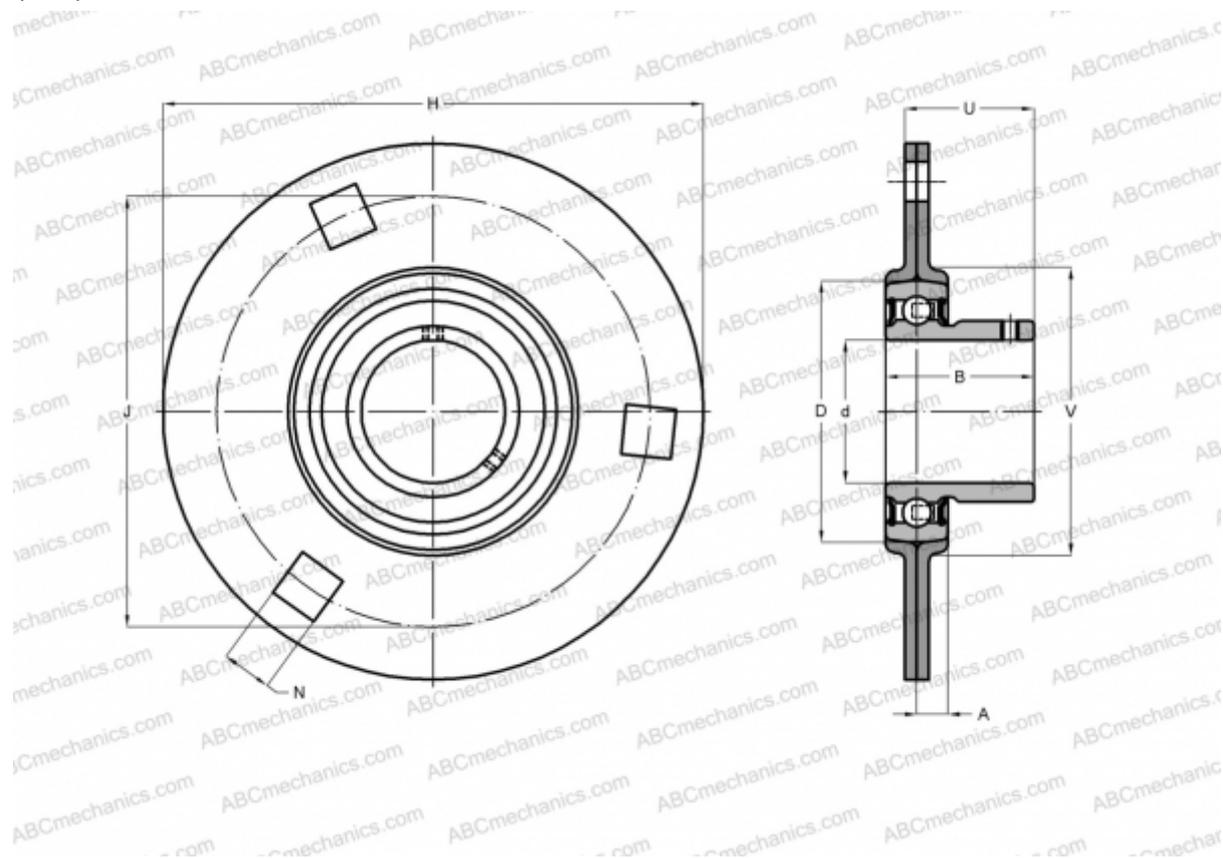

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	30,000
H	112,700
A	8,700
J	90,500
N	10,500
U	23,500
V	71,000

МАССА, КГ 0,450

Подшипник АУ30-NPP-B
 Корпус FLAN62-MSB x

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,300 кН