




UKPLE207H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, широкая база корпуса

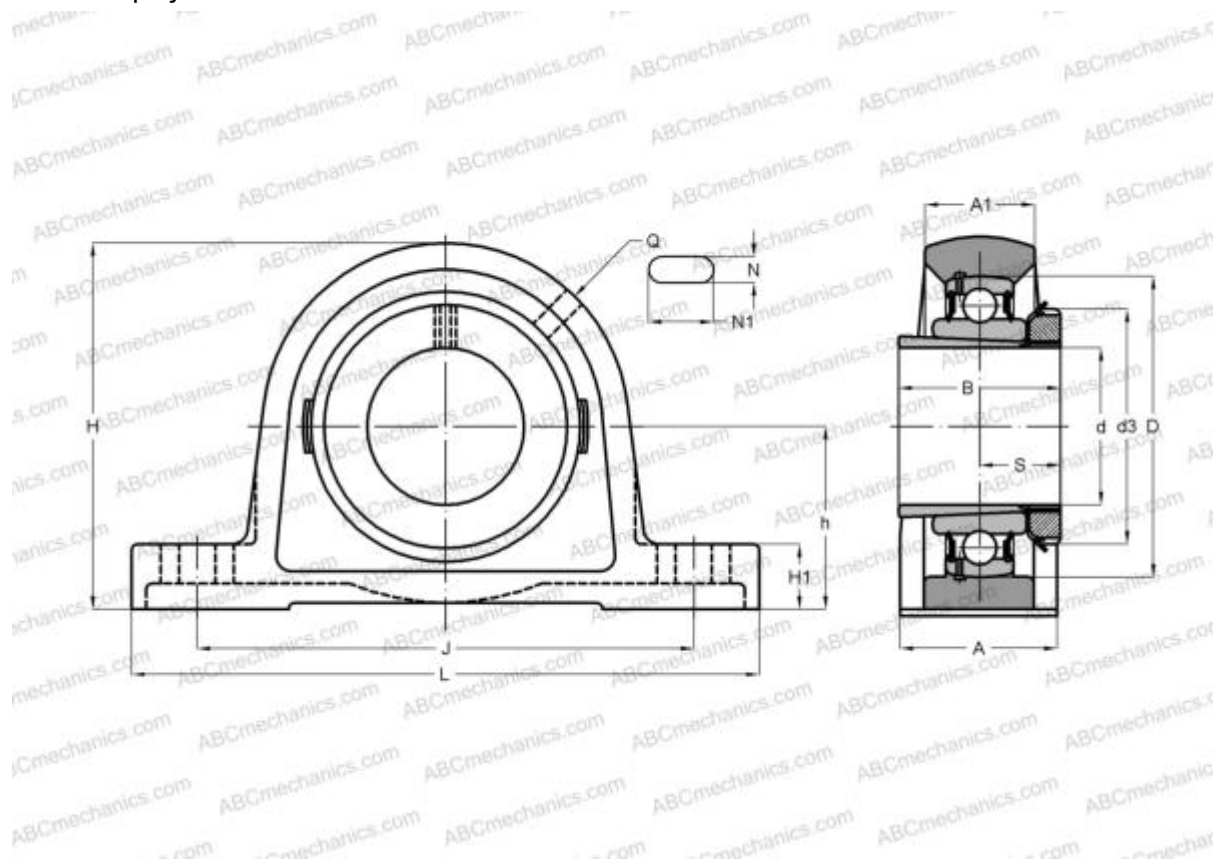

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	43,000
L	166,000
H	91,500
A	44,500
J	129,000
A1	30,500
H1	16,000
N	14,000
N1	21,500
S	20,500
d3	52,000
h	46,200
Q	M6x1

МАССА, КГ

1,600	
Подшипник	UK207 +
Корпус	PLE207
Закрепляемая втулка	H2307

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKPLE207H
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	25,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	15,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

