




## UKPLE208H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, широкая база корпуса

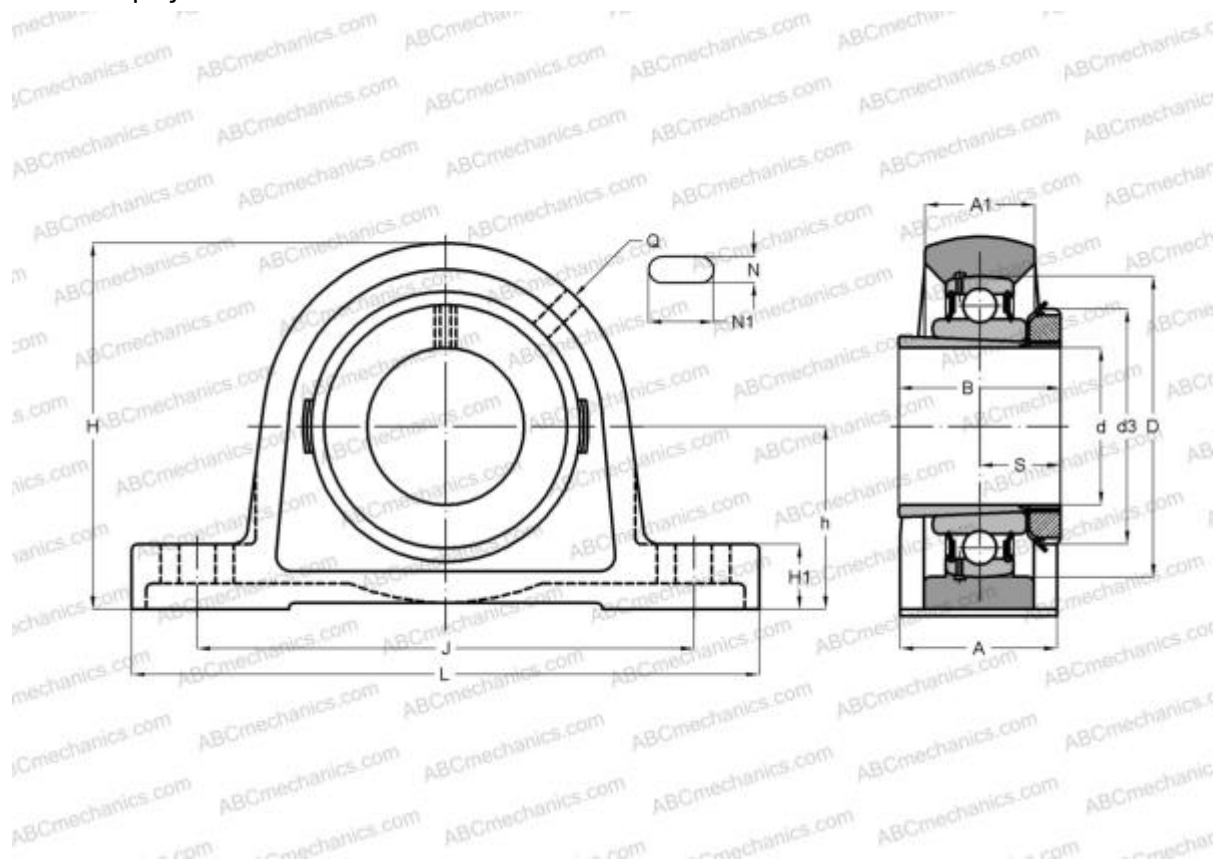

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	46,000
L	180,500
H	98,500
A	51,000
J	137,500
A1	34,500
H1	18,500
N	14,000
N1	24,500
S	21,500
d3	58,000
h	49,200
Q	M6x1

#### МАССА, КГ

1,900	
Подшипник	UK208 +
Корпус	PLE208
Закрепляемая втулка	H2308

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">UKPLE208H</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	29,600 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	18,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C





## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

