




UKPLE209H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, широкая база корпуса

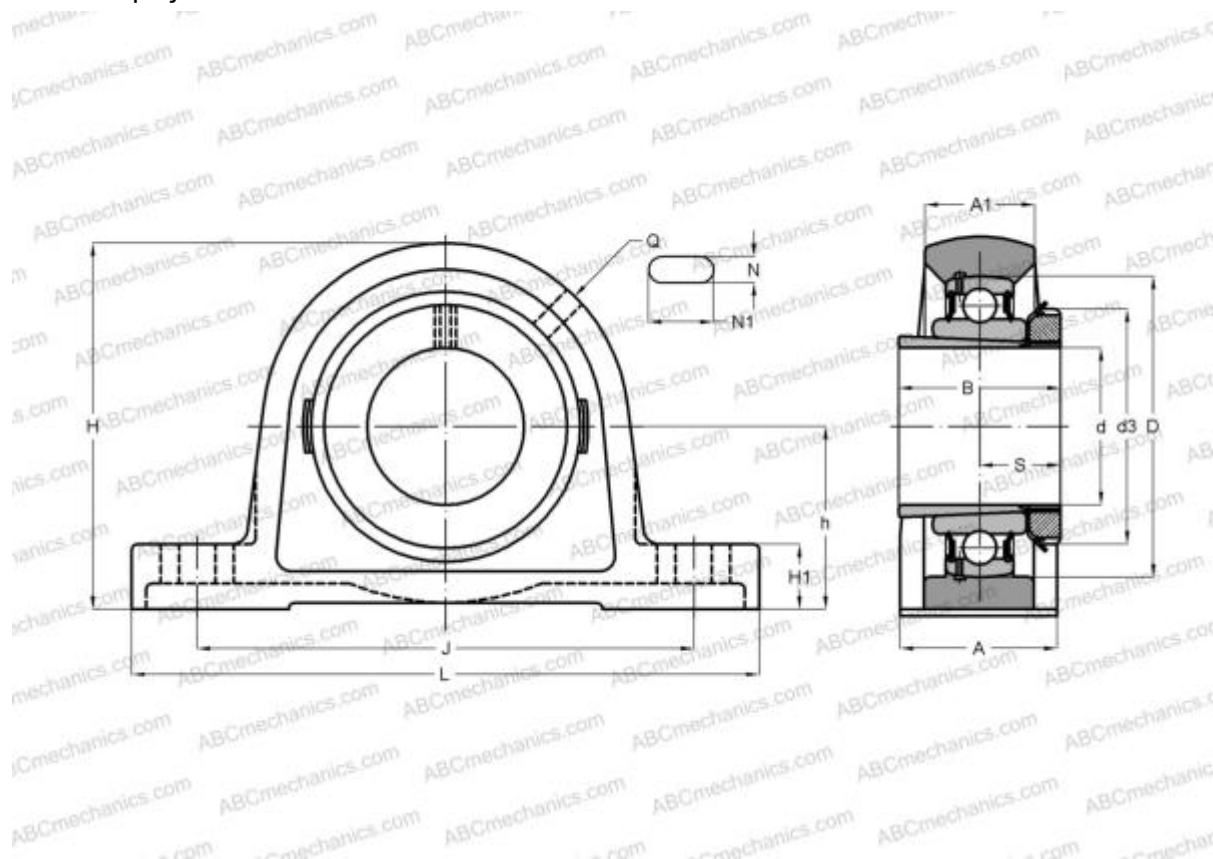

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	85,000
B	50,000
L	197,500
H	106,400
A	54,000
J	151,500
A1	35,000
H1	18,400
N	14,000
N1	24,000
S	24,000
d3	65,000
h	52,400
Q	M6x1

МАССА, КГ

2,300	
Подшипник	UK209 +
Корпус	PLE209
Закрепляемая втулка	H2309

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKPLE209H
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	31,850 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	20,800 кН
Рабочая температура мин	-20 °C





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

