


USFC204 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с одной стороны, с центральным бортиком, круглое основание

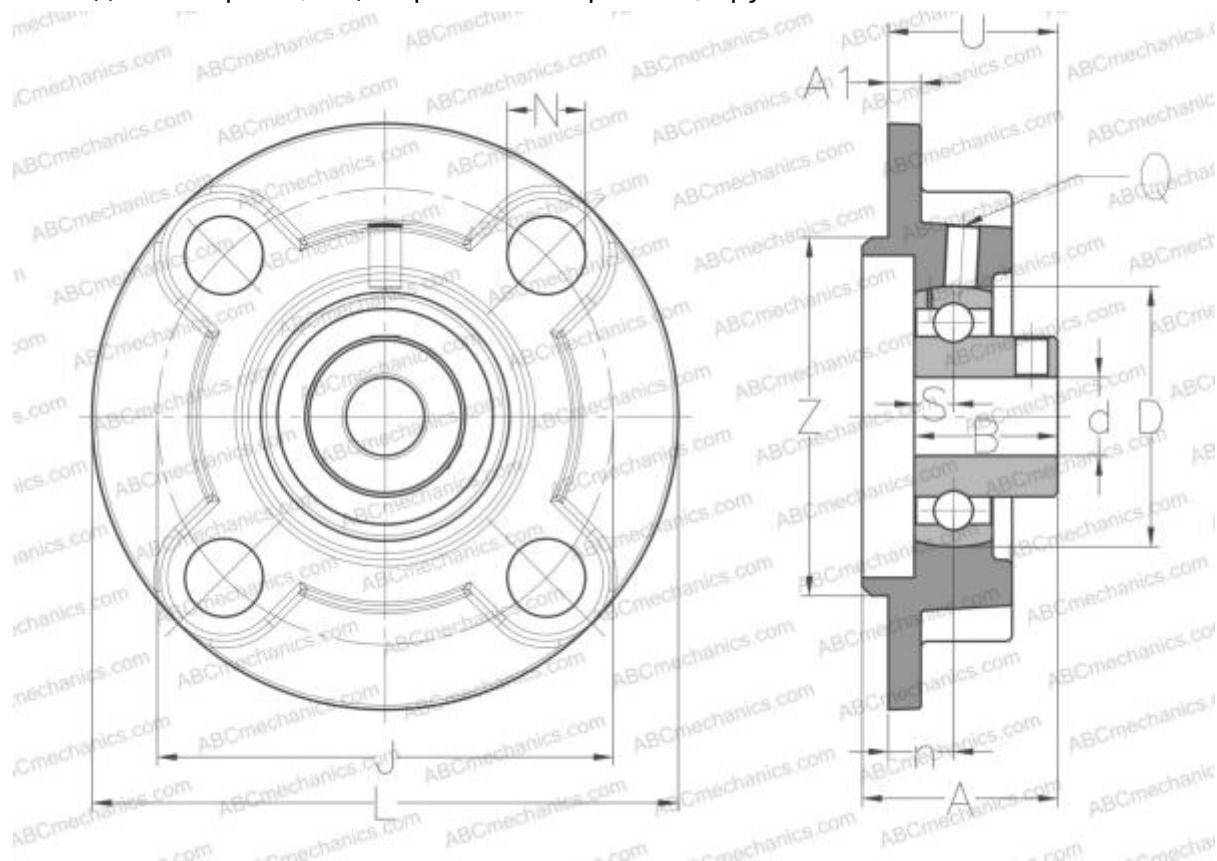

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	25,000
H	100,000
A	25,500
J	78,000
A1	6,000
N	12,000
S	7,000
U	28,000
Z	62,000
n	10,000
Q	M6x1

МАССА, КГ 0,600

Подшипник	US204
Корпус	FC204

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC [USFC204](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,650 кН
Рабочая температура мин	-20 °C

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс 110 °C