


## USFEE207 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с одной стороны, массивные подшипниковые узлы, круглое основание

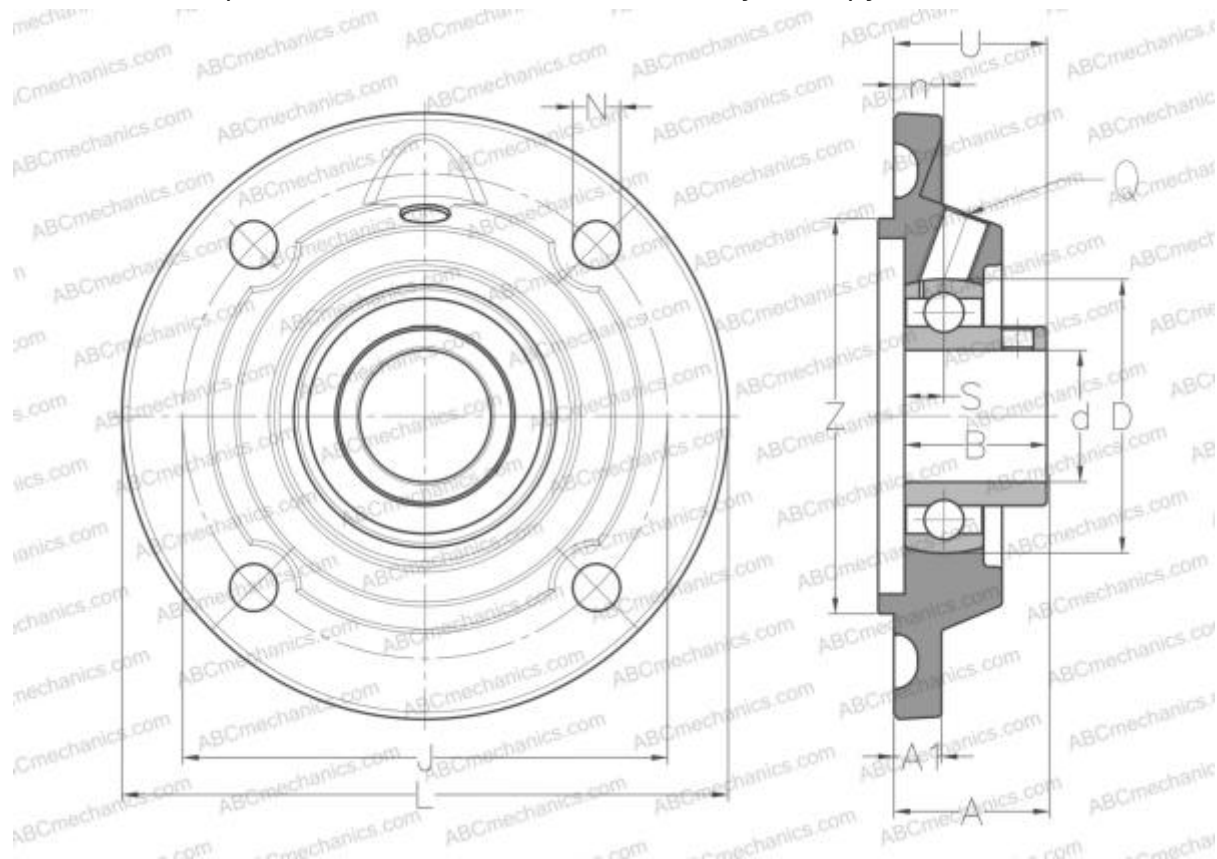

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
B	32,000
H	135,000
A	28,000
J	110,000
A1	10,000
N	11,500
S	8,500
U	32,500
Z	90,000
n	9,000
Q	R1/8"

**МАССА, КГ** 1,400

Подшипник	US207
Корпус	FEE207

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SNR](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [USFEE207](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C 25,700 кН

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co 15,200 кН

Рабочая температура мин -20 °C

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс 110 °C