


UKFCE205H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, круглое основание

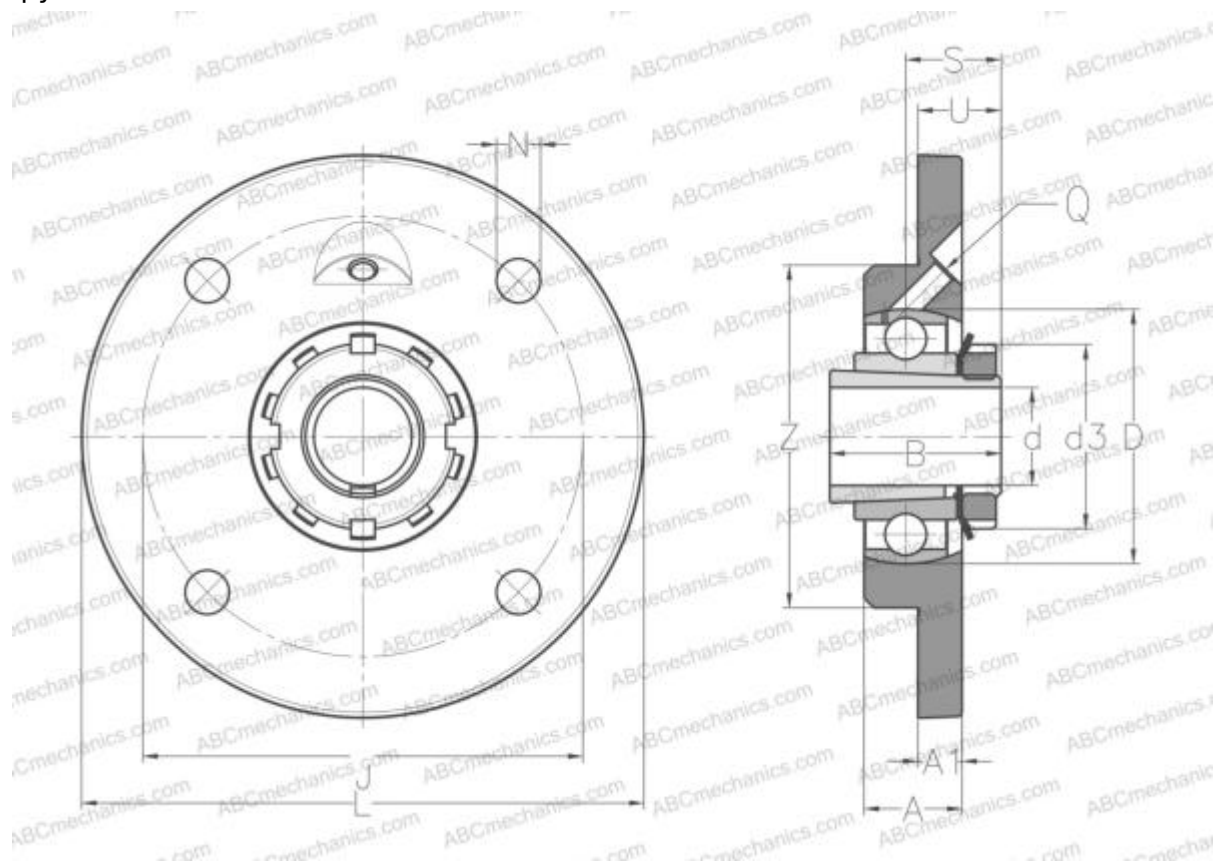

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	35,000
H	115,000
A	20,000
J	90,000
A1	9,000
N	9,000
S	18,500
d3	38,000
U	21,000
Z	70,000
Q	M6x1

Подшипник	UK205 +
Корпус	FCE205
Закрепляемая втулка	H2305

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKFCE205H
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	7,880 кН
Рабочая температура мин	-20 °C

МАССА, КГ	0,800
-----------	-------



РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

