


UKFC206H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с четырьмя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, с центральным бортиком, круглое основание

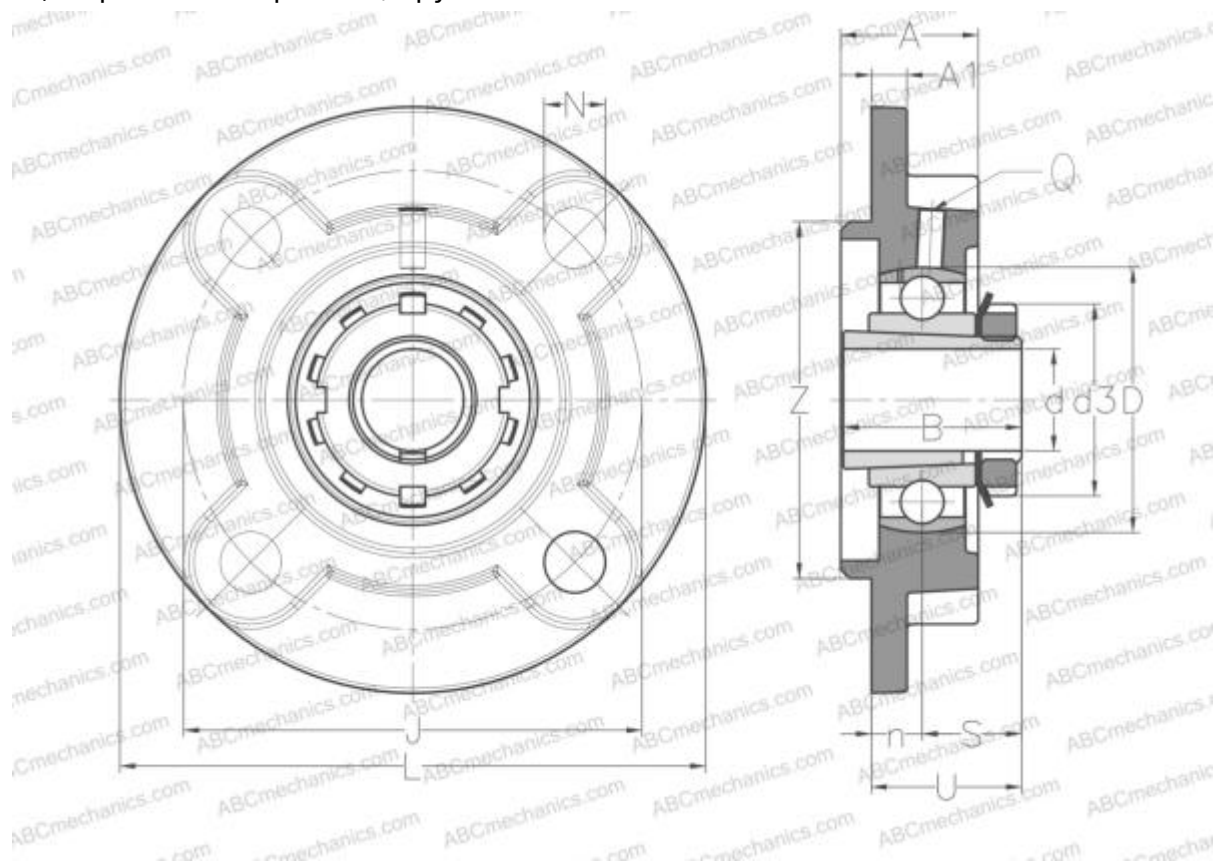

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
B	38,000
H	125,000
A	31,000
J	100,000
A1	8,000
N	12,000
S	20,500
d3	45,000
U	30,500
Z	80,000
n	10,000
Q	M6x1

МАССА, КГ

МАССА, КГ	1,300
Подшипник	UK206 +
Корпус	FC206
Закрепляемая втулка	H2306

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKFC206H
SLB	UKFC206
FYN	UKFC 206
NTN	UKFC 206 D1

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, С	19,500 кН
--	-----------



РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	11,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C
Рабочая температура макс	110 °C

