


UKPG206H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Узкие корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, широкая база корпуса

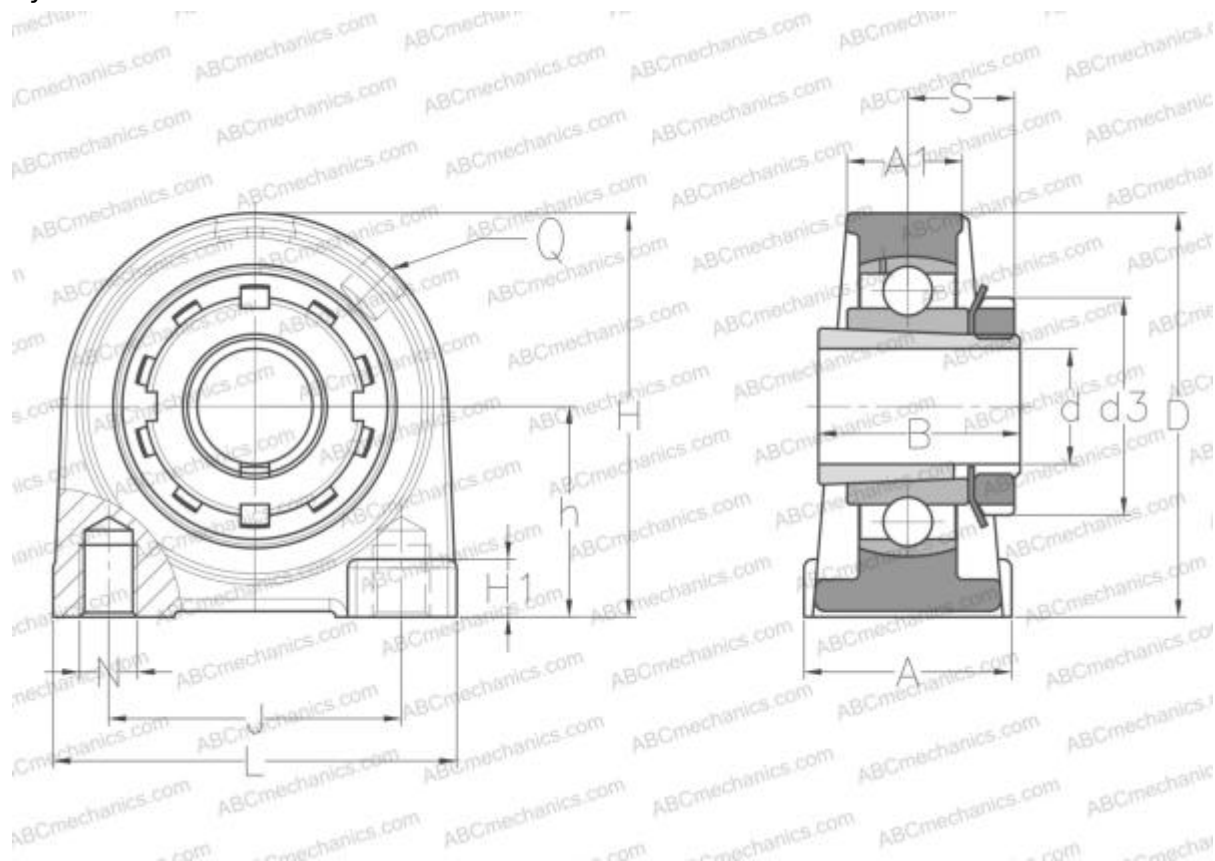

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
B	38,000
L	85,000
H	83,000
A	48,000
J	60,000
A1	25,000
H1	17,000
S	20,500
d3	45,000
h	42,900
Q	M6x1

МАССА, КГ 1,100

Подшипник	UK206 +
Корпус	PG206
Закрепляемая втулка	H2306

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC [UKPG206H](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	19,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	11,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C



РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

