




USFLZ205 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с одной стороны, с центральным бортиком

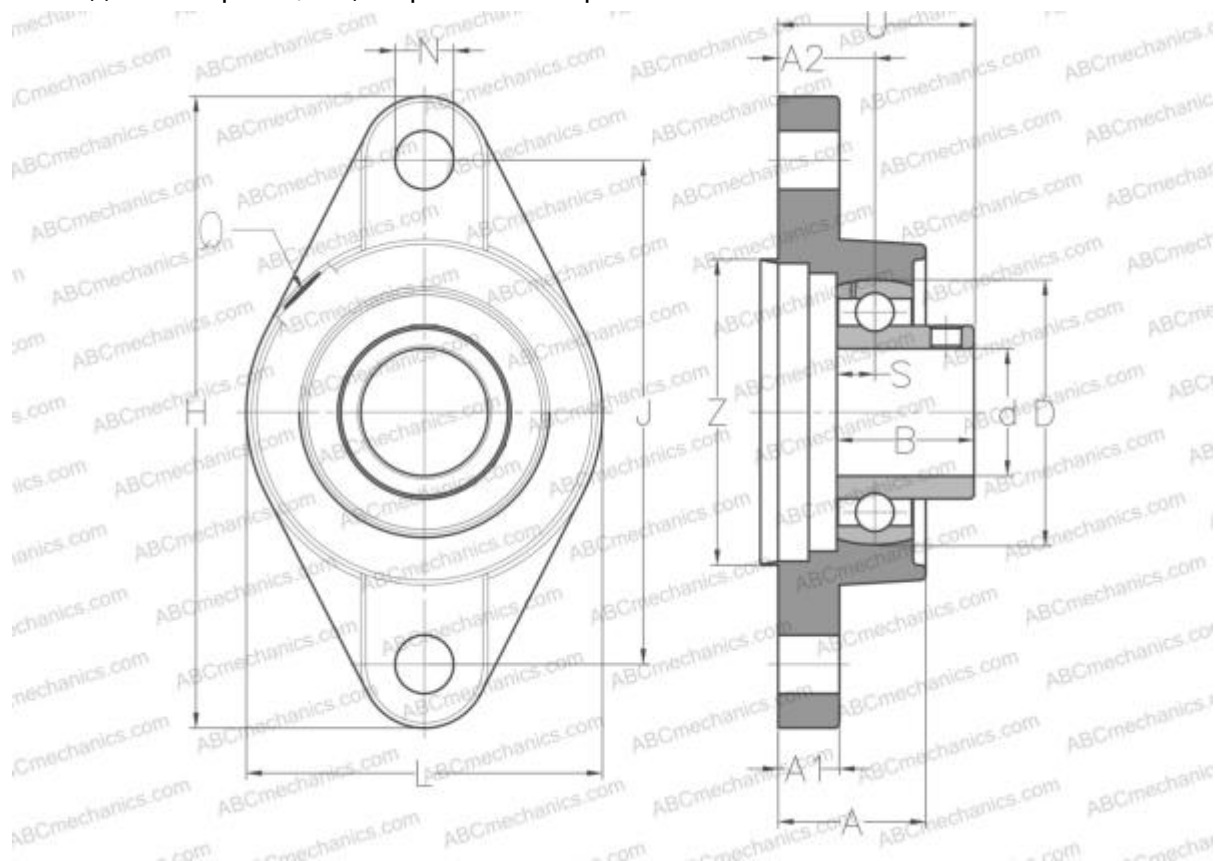

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	27,000
L	70,000
H	124,000
A	32,500
J	99,000
A1	12,000
A2	19,000
N	11,500
S	7,500
U	38,500
Z	60,000
Q	R1/8"

МАССА, КГ

0,600	
Подшипник	US205
Корпус	FLZ205

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC [USFLZ205](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	7,880 кН
Рабочая температура мин	-20 °C





РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

