


## UCFLZ203 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, с центральным бортиком

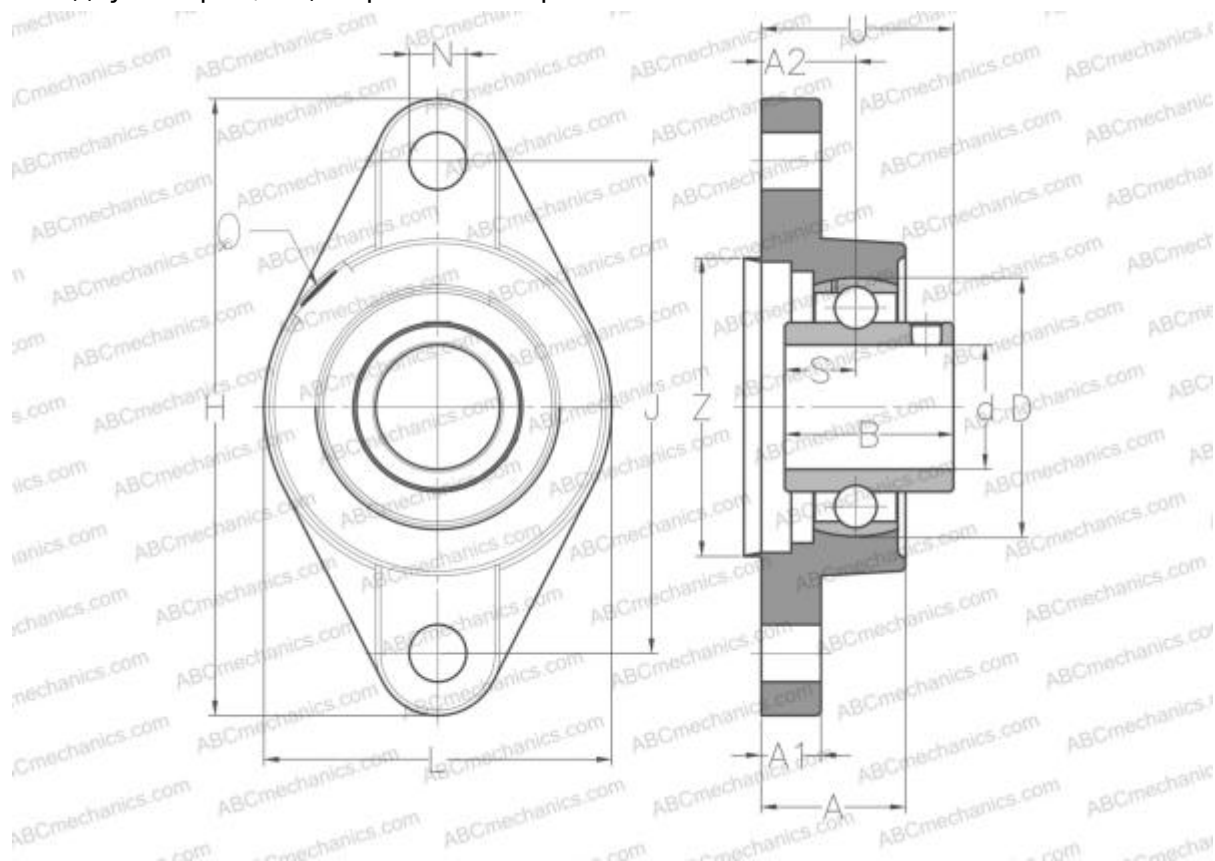

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	47,000
B	31,000
L	60,500
H	112,500
A	32,000
J	90,000
A1	10,000
A2	19,000
N	11,500
S	12,700
U	37,300
Z	55,000
Q	R1/8"

#### МАССА, КГ

0,500	
Подшипник	UC203
Корпус	FLZ204

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [UCFLZ203](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	12,800 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	6,650 кН
Рабочая температура мин	-20 °C



## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

