


## UKFLZ207H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, с центральным бортиком

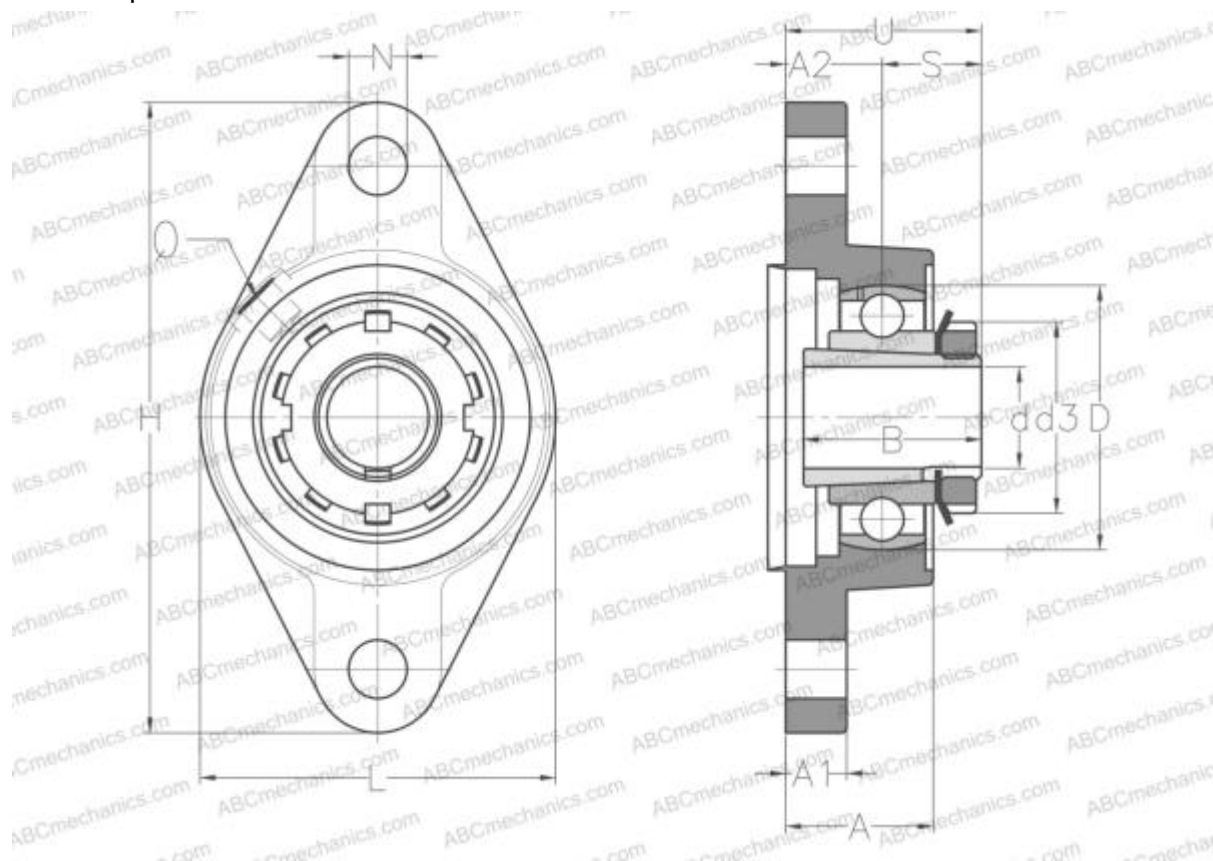

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	43,000
L	94,000
H	155,000
A	32,500
J	130,000
A1	12,500
A2	17,000
N	14,000
d3	52,000
U	39,500
Z	90,000
Q	R1/8"

#### МАССА, КГ

1,200	
Подшипник	UK207 +
Корпус	FLZ207
Закрепляемая втулка	H2307

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [UKFLZ207H](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	25,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	15,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C



## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

