


UKFLZ208H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Фланцевые с двумя отверстиями, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, с центральным бортиком

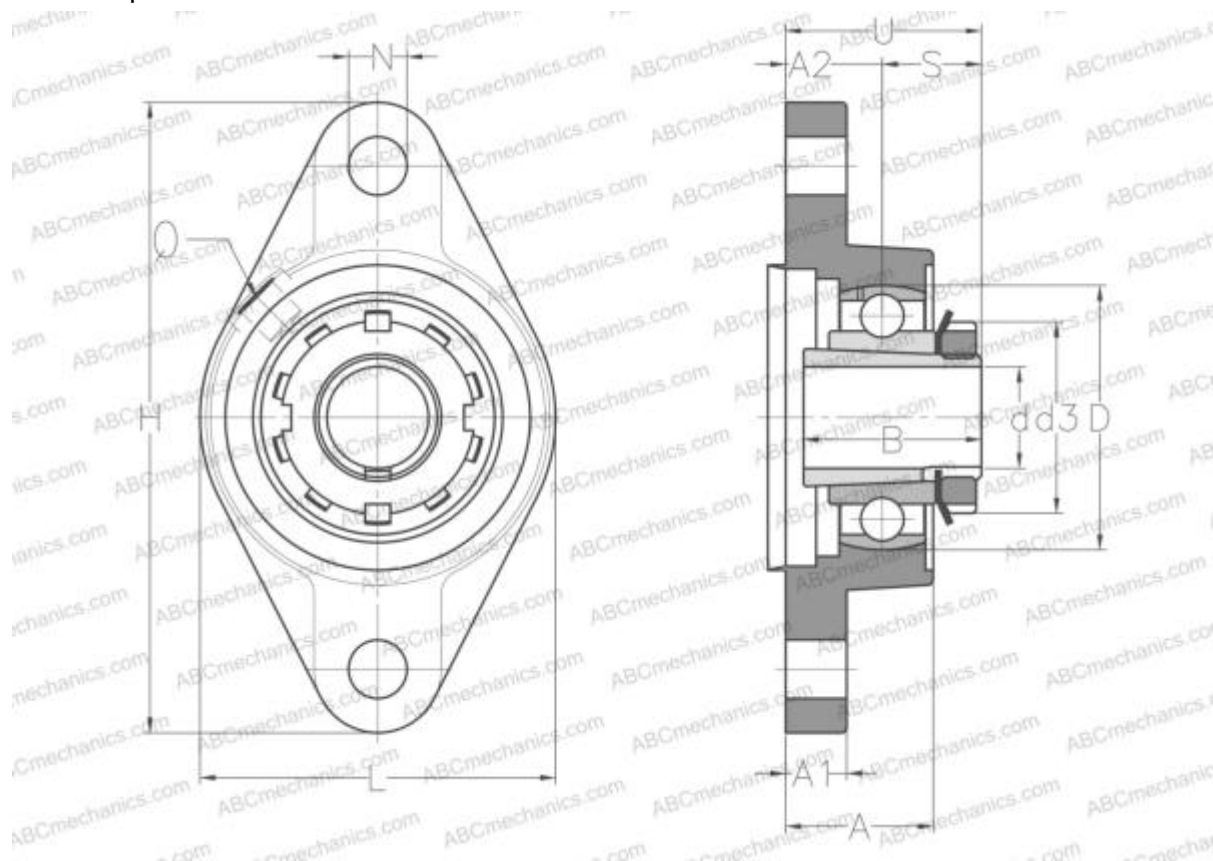

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	46,000
L	105,000
H	172,000
A	36,000
J	143,500
A1	13,000
A2	20,000
N	14,000
d3	58,000
U	44,500
Z	100,000
Q	R1/8"

МАССА, КГ

1,700	
Подшипник	UK208 +
Корпус	FLZ208
Закрепляемая втулка	H2308

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC [UKFLZ208H](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	29,600 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	18,200 кН
Рабочая температура мин	-20 °C



РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс

110 °C

