


UCT203+WB SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, С корпусами-натяжителями, Комбинированные корпуса, стальные штампованные/чугунные, Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон

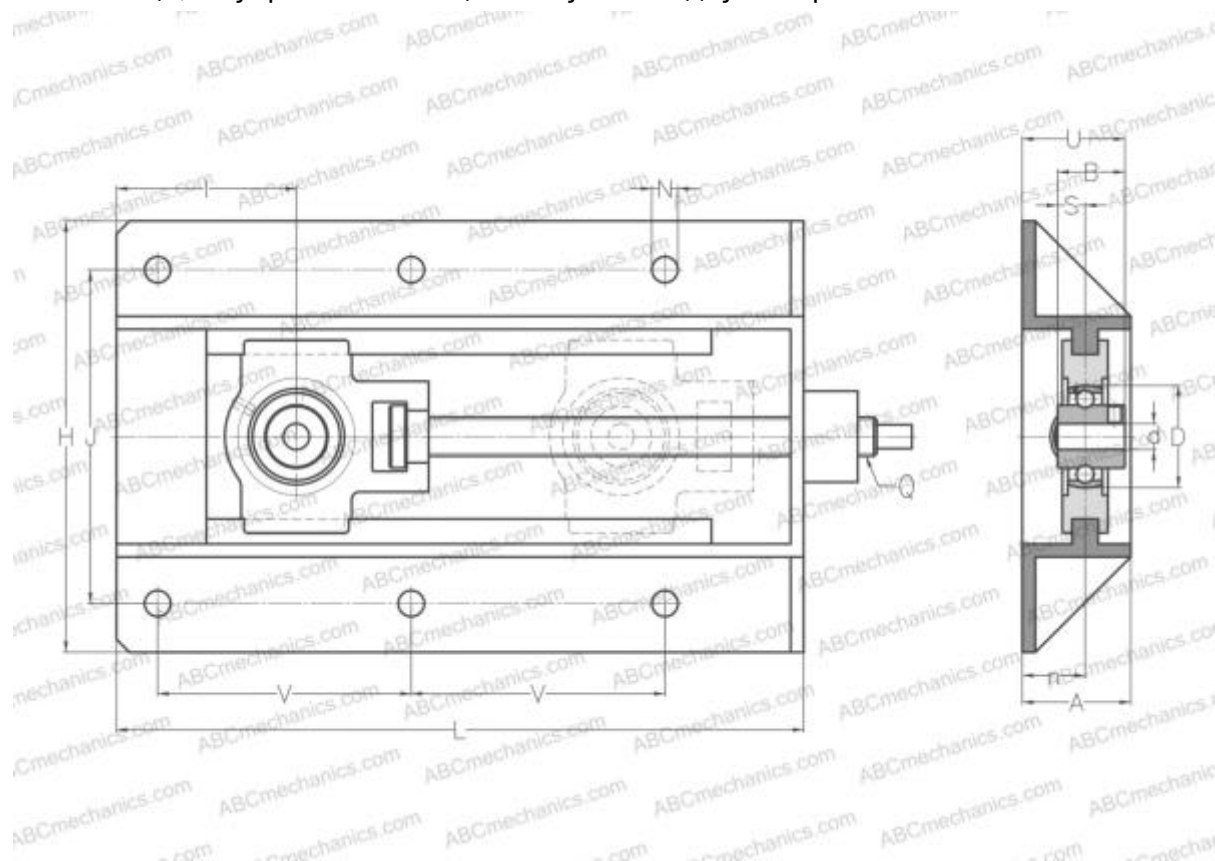

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	47,000
B	31,000
L	317,000
H	199,000
A	50,000
J	154,000
N	12,000
S	12,700
U	47,300
V	117,000
I	83,000
n	29,000

МАССА, КГ 5,200

Подшипник UC203
 Корпус T204+WB205

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC [UCT203+WB](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,650 кН
Рабочая температура мин	-20 °C

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс 110 °C