


UKC205H SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Картридж, Корпуса из серого чугуна, Подшипник с закрепительной втулкой, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон

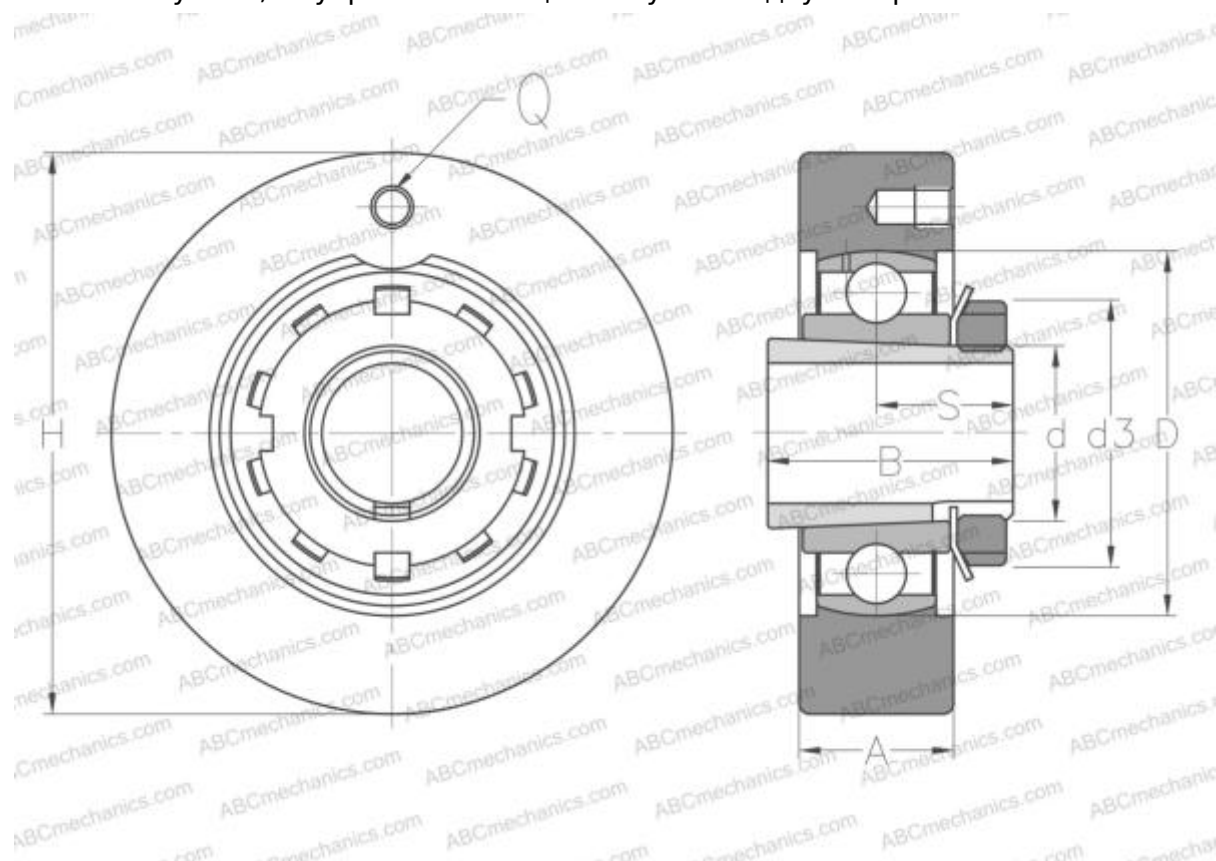

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	35,000
H	80,000
A	22,000
S	18,500
d3	38,000
Q	M6x1

МАССА, КГ

Подшипник	UK205 +	0,700
Корпус	C205	
Закрепляемая втулка	H2305	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNR](#)

АНАЛОГИ

ABC	UKC205H
SLB	UKC 205
FYH	UKC 205
NTN	UKC 205 D1

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,880 кН
Рабочая температура мин	-20 °C

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура макс	110 °C
--------------------------	--------