


SUCP205 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, массивные подшипниковые узлы, нержавеющая сталь

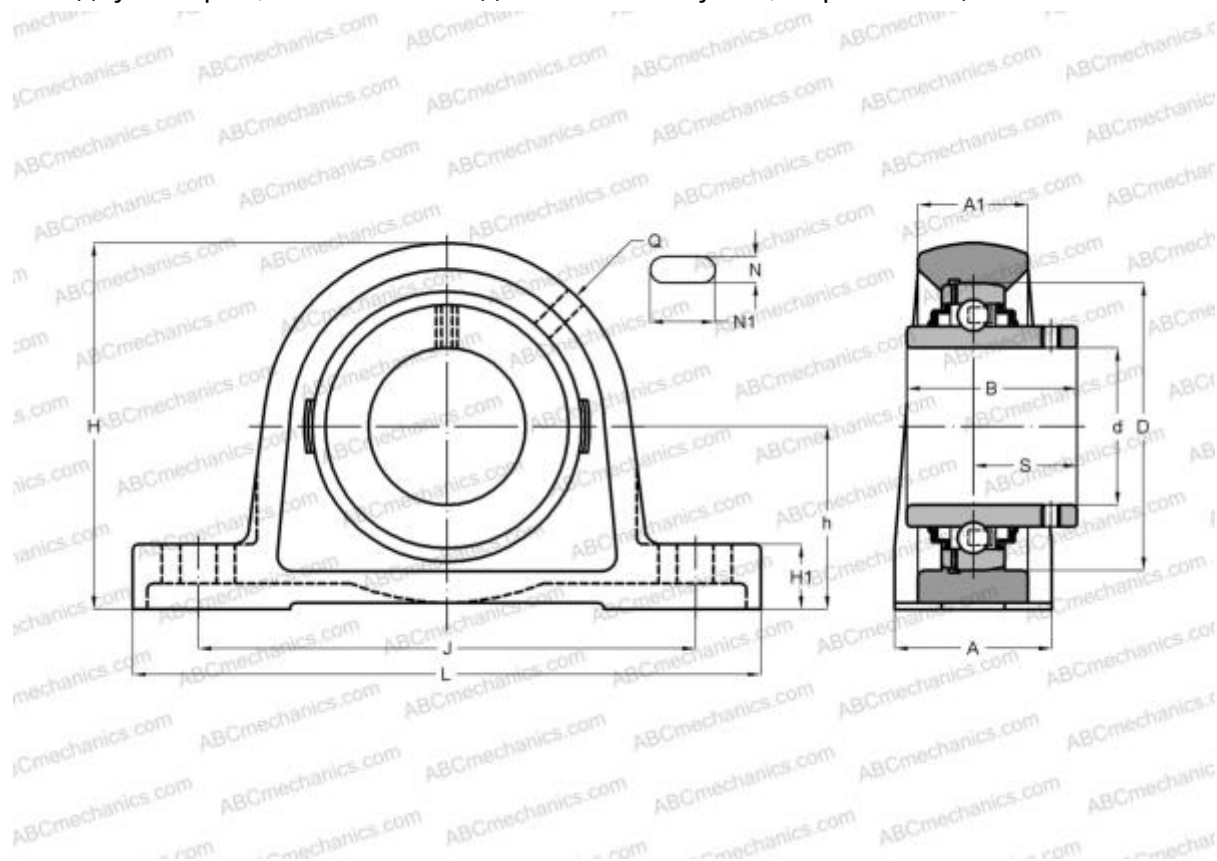

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 25,000 |
| D | 52,000 |
| B | 34,100 |
| L | 140,000 |
| H | 70,000 |
| A | 38,000 |
| J | 105,000 |
| H1 | 16,000 |
| N | 13,000 |
| N1 | 19,000 |
| S | 19,800 |
| h | 36,500 |

МАССА, КГ 0,950

| | |
|-----------|--------|
| Подшипник | SUC205 |
| Корпус | SP205 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SNR](#)

АНАЛОГИ
 ABC [SUCP205](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|--------|
| Рабочая температура мин | -20 °C |
| Рабочая температура макс | 120 °C |