


SUCP207-22 SNR

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Внутреннее кольцо выступает с двух сторон, массивные подшипниковые узлы, нержавеющая сталь, дюймовые размеры

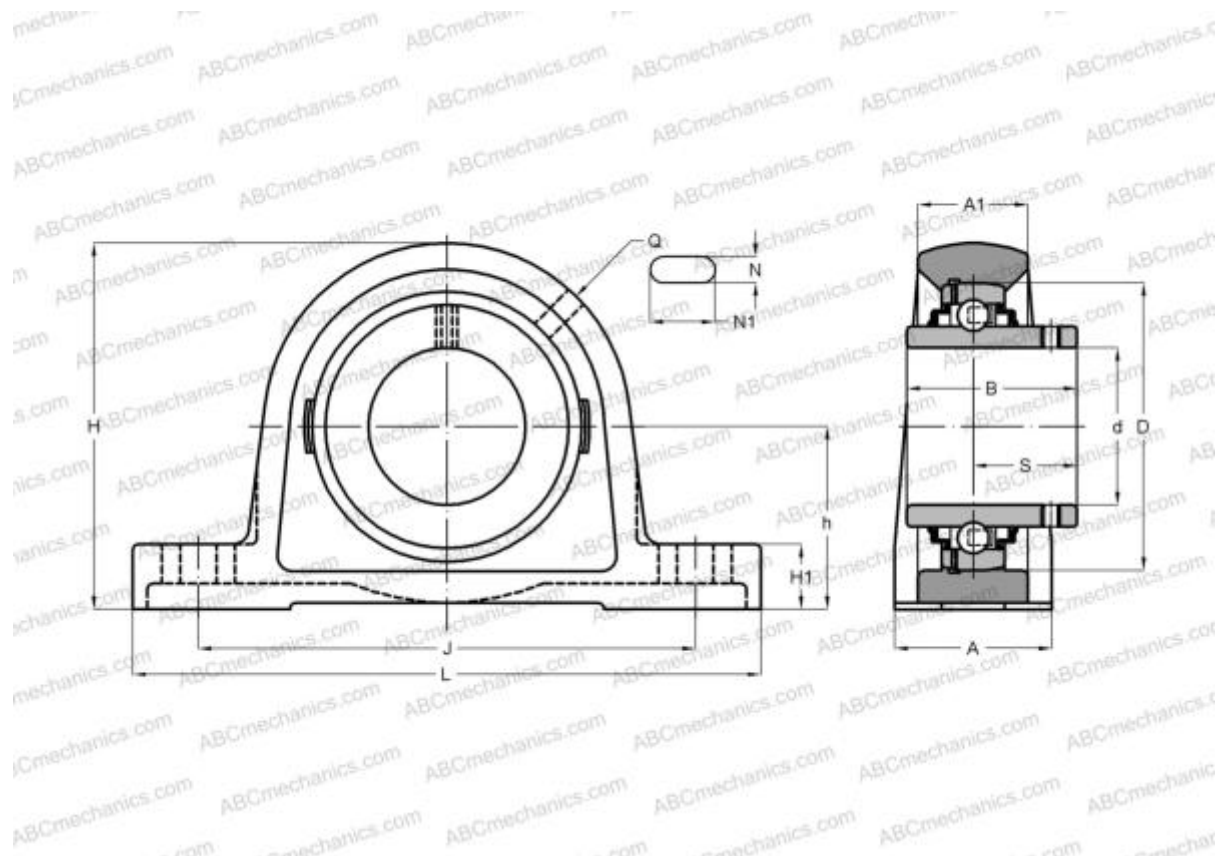

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 34,925 |
| D | 72,000 |
| B | 42,900 |
| L | 167,000 |
| H | 94,000 |
| A | 48,000 |
| J | 127,000 |
| H1 | 19,000 |
| N | 17,000 |
| N1 | 21,000 |
| S | 25,400 |
| h | 47,600 |

МАССА, КГ 1,950

| | |
|-----------|-----------|
| Подшипник | SUC207-22 |
| Корпус | SP207 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SNR](#)

АНАЛОГИ
 ABC [SUCP207-22](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|--------|
| Рабочая температура мин | -20 °C |
| Рабочая температура макс | 120 °C |